ASSORTIMENT ANTI GRAFFITI

SCALP ANTI-GRAFFITI 49

SUPER ONTVETTER IN GELVORM VOOR HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI OP REEDS BESCHERMDE TERE OPPERVLAKTEN.



VOORDELEN PRODUCT :

HOOG
- KWALITATIEF -

OP BASIS VAN SOLVENTEN

ALLE OPPERVLAKKEN

- Doeltreffend
- Snel werkend
- Geschikt voor gebruik op vertikale oppervlakken
- Polyvalent produkt

VERPAKKINGEN :

- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 750 ml verpakking, verpakking van 24 eenheden

TOEPASSINGEN

SCALP ANTI-GRAFFITI 49 is bestemd voor het verwijderen van alle soorten graffiti op oppervlakken behandeld met VERNASOLV PU 31 en VERNAEAU PU 16, of op zeer gevoelige oppervlakken zoals hout, koetswerken, signalisatie panelen (eerst uittesten alvorens te gebruiken).

GEBRUIK

1. VERDUNNING : Klaar voor gebruik.
2. AAN TE RADEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol met natuur vezel, borstel, vod.
3. WERKWIJZE : : Goed mengen. SCALP ANTI-GRAFFITI 49 op de graffiti aanbrengen met kleine draaiende bewegingen en daarna laten inwerken. Afvegen met een vod of afspoelen onder met de hoge druk spuit. Indien nodig de behandeling herhalen. Indien kleine deeltjes niet zijn verwijderd, dan gebruik maken van SCALPNET EDJ 28.
4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Van 10 tot 20 minuten.
5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5°C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het produkt.
6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Het reinigen van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik gebeuren met White Spirit..

SGS

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP® SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Ongeveer 300 g / m2.*
8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen


* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN	
• Opgelost product in gel vorm • Doorschijnend • Soortelijke massa 1.05 g/ cm3 bij 20°C	• pH : geen • Vorstbestendig • Vlampunt : Hoger dan 61°C

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Vermijd een te lange toepassing op diverse plastic soorten en rubber.
2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Niet roken. Veiligheidshandschoenen en –bril dragen. Niet eten of drinken.

Belangrijk : De Inhoud Van Dit Document Is Het Resultaat Van Onze Ervaring Met Dit Produkt. Het Kan Ons In Generlei Mate Aansprakelijk Stellen Voor Het Gebruik In Elke Specifiek Geval. Het Is Bovenal Zeer Belangrijk Voorafgandelijke Het Produkt Uit Te Testen. Lees Het Veiligheidsinformatieblad.

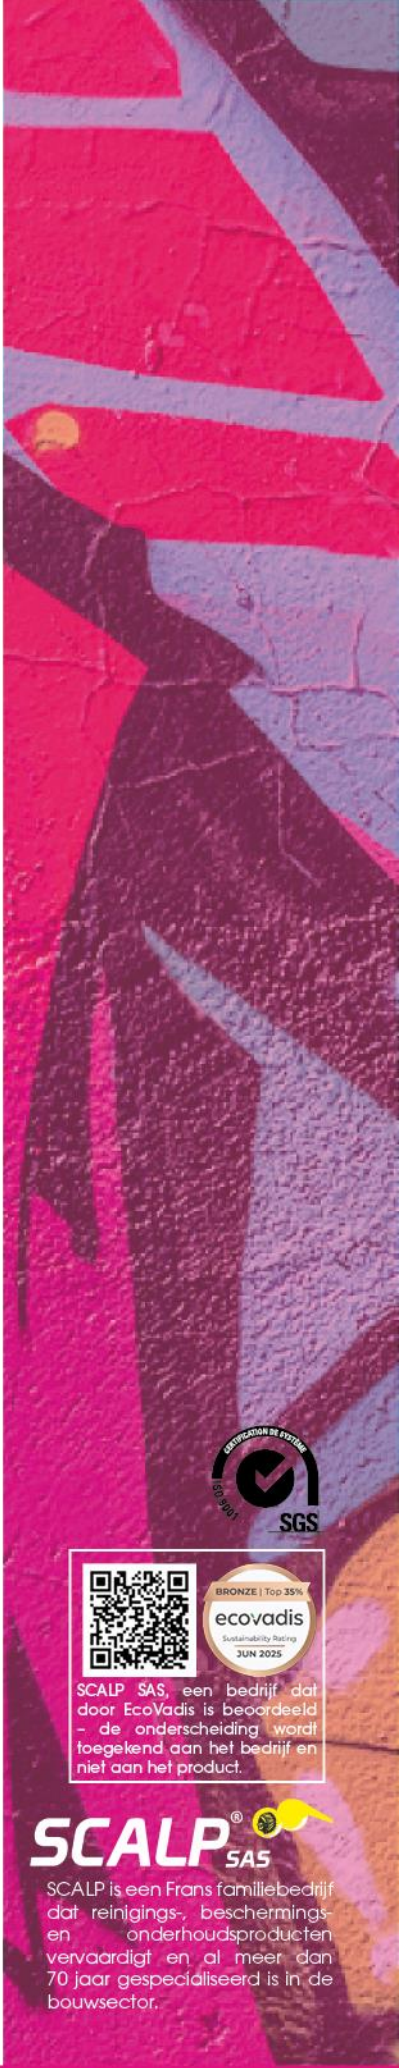

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr