ASSORTIMENT REINIGINGSMIDDELEN

SCALP NETTOYANT FAÇADE 2

ZEER STERKE REINIGER SNEL AGEREND, VOOR SILICIUM HOUDEND MATERIAAL



PLUSPUNTEN

WATERGEDRAGEN

SNELLE ACTIE

- Zeer snel
- Krachtig
- Voordelige oplossing
- Speciaal aangepast aan materialen met silica.
- VOC-vrij

VERPAKKINGEN :

- IN VATEN VAN 200 KG
- IN 25 KG VERPAKKING, PALET VAN 24 X 25 KG

TOEPASSINGEN

SCALP NETTOYANT 2 is bestemd voor het verwijderen van vuil op baksteen, grès, ceramiek, glaspasta, alle soorten beton, fijn grint.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : SCALP NETTOYANT 2 is klaar voor gebruik.
2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, alle soorten borstels
3. WERKWIJZE : Het produkt goed mengen alvorens met de behandeling te starten. Op de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van beneden naar boven met de hoge druk reiniger. De behandeling herhalen indien nodig.
4. BEHANDELINGSTIJD : Van 1/4 uur tot 1 uur maximum.
5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.
6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Het schoonmaken van de gereedschappen zal telkens onmiddellijk na elk gebruik ruiim ruim water gebeuren.
7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 250 g / m^2 naar gelang de porositeit van de ondergrond.*

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP®

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

8.STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.
.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Vloeistof
- Kleurloze
- Soortelijke massa : 1,05 +/- 0.03 g / cm3 bij 20°C
- pH : 1
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt : geen


VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Maakt glas en glazen dof, tast stenen en marmer, aluminium, zink, gegalvaniseerd staal, en staal aan. Het is dus nodig deze materialen te beschermen en af te dekken alvorens het produkt aan te brengen.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het produkt bevat fluor derivaten. Het heeft een sterk corrosieve actie op de huid en kan dus zware brandwonden veroorzaken. Het is dus verplicht laarzen, veiligheidsbril, latex handschoenen en aangepaste kleding te dragen. In geval van contact zich onmiddellijk wassen en afspoelen met ruim water en een arts raadplegen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.

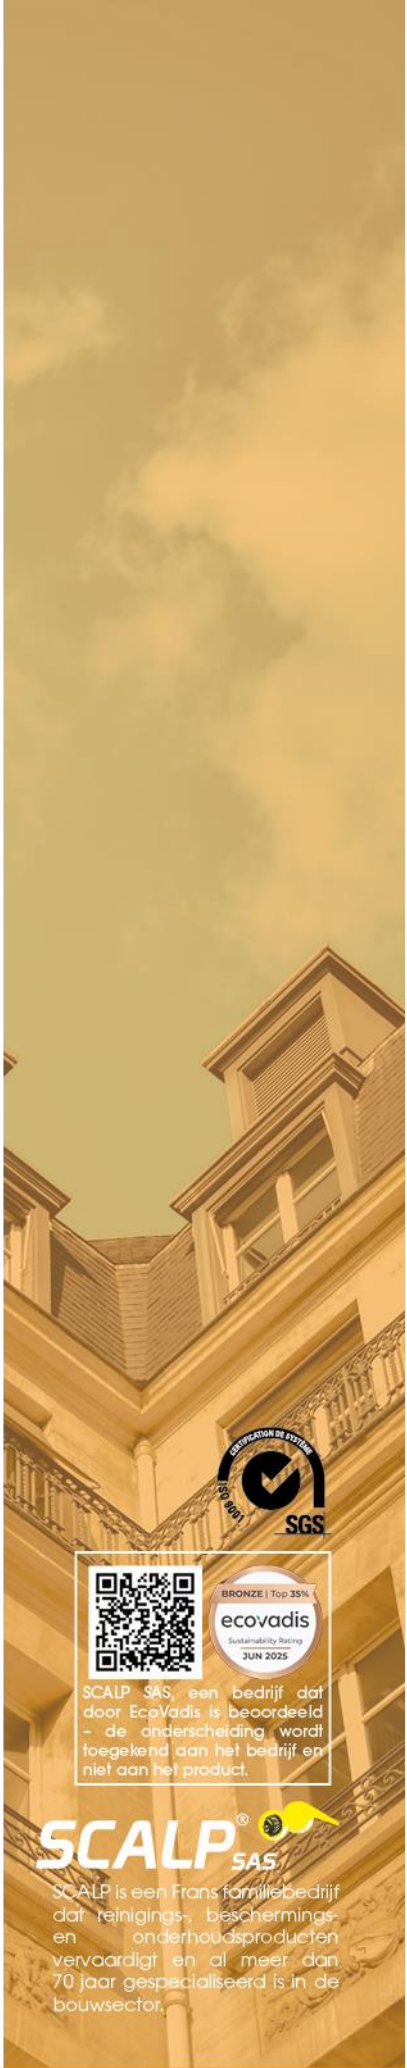

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr