ASSORTIMENT REINIGINGSMIDDELEN

SCALP RENOV'EXPRESS

SUPER REINIGER VOOR GEVEL EN VERWIJDERT SNEL KALKAFZETTINGEN



PLUSPUNTEN

WATERGEDRAGEN

SNELLE ACTIE

HOOG
- KWALITATIEF -

- Onmiddellijke doeltreffendheid: 15 min tot 2u
- Krachtig product met langdurige werking
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Verstuifbaar (doeltreffende spoeling van de verstuiver na gebruik)
- Niet naspoelen (behalve bij overschilderen of waterdicht maken)
- VOC-vrij

VERPAKKINGEN :

- IN VAT VAN 200L
- IN 20L VERPAKKING, PALET VAN 24 X 20 L
- IN 5L VERPAKKING, VERZAMELBOX VAN 4 X 5 L

TOEPASSINGEN

SCALP RENOV' EXPRESS is bestemd voor het verwijderen van vuil en pollutie van atmosferische oorsprong (koolstof oxide en andere). Word toegepast op oppervlakken van het type RPE/RSE, ITE, verf, stenen, bakstenen, cement, vezelcement, beton, leisteen, dakpannen, hydraulische pleister of kalk pleister enz.

GEBRUIK

1. VERDUNNING : RENOV' EXPRESS is klaar voor gebruik.
2. GEBRUIKSVOORWERPEN : Materiaal in nylon of synthetische vezels : Verfrol, borstel, penseel. Kan ook verstoven worden maar met aangepast materiaal, (geen metalen gedeeltes op de pulverisator : zie onze commerciële dienst).
3. HANDELSWIJZE : Het product SCALP RENOV'EXPRESS heel goed mengen en dan op de te behandelen gevel aanbrengen werken van beneden naar boven. Laten inwerken. Het is niet nodig het product af te spoelen behalve bij het aanbrengen van verf waterdicht maken, of indien het na 48 uur nog een vochtig uitzicht heeft (zie onze commerciële dienst). Indien nodig de behandeling herhalen. Voor aanbrengen op witgekalkte oppervlakten onze commerciële dienst raadplegen..
4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Onmiddellijk.
5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de doeltreffendheid van het produkt.
6. REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de gereedschappenn onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.

ISO 9001 SGS

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

SCALP SAS, een bedrijf dat door EcoVadis is beoordeeld - de onderscheiding wordt toegekend aan het bedrijf en niet aan het product.

SCALP® SAS

SCALP is een Frans familiebedrijf dat reinigings-, beschermings- en onderhoudsproducten vervaardigt en al meer dan 70 jaar gespecialiseerd is in de bouwsector.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 150 tot 200 ml/ m2 ongeveer.*
8.STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.
.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN


- Waterig product op basis van Natrium hypo chloriet
- Geelachtige vloeistof
- Soortelijke massa : 1,16 +/- 0.03 g / cm3 bij 20°C
- pH : >13
- Niet vorstbestendig
- Vlampunt: onontvlambaar

VOORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm zink, aluminium, gegalvaniseerd staal, koper, en omliggende begroeiing.
2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Het is een corrosief product. Het is aan te raden zich afdoend en efficiënt te beschermen, vermijd het contact met de huid en de ogen. Indien toch contact, dient men zich onmiddellijk en overvloedig met water te wassen. Vermijd het inhaleren van de dampen en meng niet met zuren. Handschoenen in PVC dragen. Een helm met gezichtsbescherming dragen tijdens de verstuiven. Veiligheidsbril gebruiken tijdens het aanbrengen met rol of met borstel. Draag aangepaste (aansluitende) werkkleding.
3. AANGEBROKEN VERPAKKINGEN : moeten volledig geledigd worden. De verpakking mag vernietigd worden als niet gevaarlijk afval onder de verantwoordelijkheid van de persoon welke dit restafval heeft. De resten niet in de afloop of de riolering gieten. Het niet gebuikt produkt moet verdund worden, daarna geneutraliseerd met Natrium thiosulfaat en naar het containerpark gebracht worden. Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.

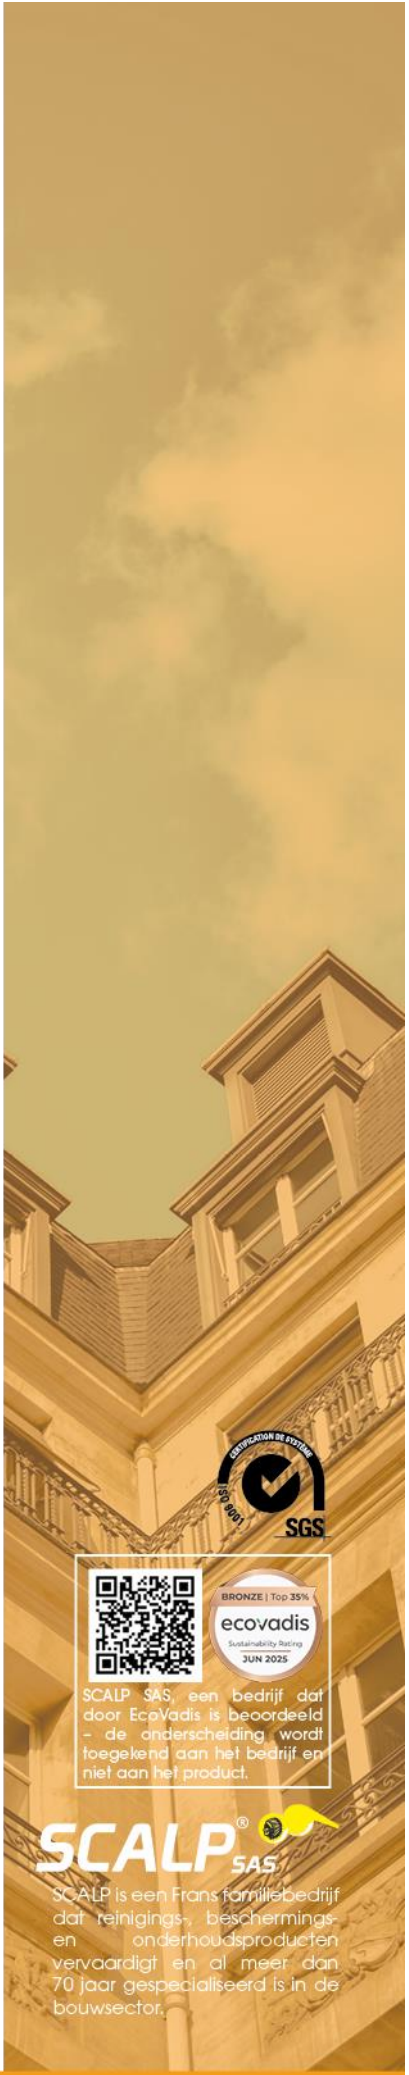

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr